

Panasonic



**SẢN PHẨM
CÔNG TẮC Ổ CẮM
2025**



MỞ RA KỶ NGUYÊN MỚI

Trong hơn 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Panasonic đã mang lại dấu ấn mạnh trong lòng người tiêu dùng với các sản phẩm chất lượng từ Thiết bị gia dụng cho đến các Thiết bị nổi dây. Giữ vai trò chủ chốt trong lịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn suốt từ năm 1918, tính tiện nghi, an toàn và bền bỉ của Thiết bị điện Panasonic đã được vinh danh trên toàn thế giới. Những nỗ lực không ngừng phát triển công nghệ sản phẩm và nâng cao dây chuyền sản xuất, cho phép Panasonic liên tục vượt qua giới hạn để mang lại các dòng sản phẩm đa dạng hơn, thỏa mãn mọi nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.



Các dòng sản phẩm
THIẾT BỊ NỔ DÂY
CỦA PANASONIC

MỤC LỤC



Moderva
MÀNH GHEP HIỆN ĐẠI
CHO MỌI KIẾN TRÚC

05



MINERVA
CHẠM NÉT TINH TẾ
KIẾN TẠO CHUẨN MỰC

11



Halumie
Vẻ đẹp từ MỌI GÓC NHÌN

17



Gen-X
TUYỆT TÁC
THIẾT KẾ & CÔNG NGHỆ

23



Refina
ĐA SẮC MÀU
ĐA PHONG CÁCH

27



FULL-COLOR WIDE SERIES
TIÊU CHUẨN CỦA CHẤT LƯỢNG

37



FULL-COLOR SERIES
CHUẨN MỰC CHO MỌI KHÔNG GIAN

43



Moderva

MẢNH GHÉP HIỆN ĐẠI
CHO MỌI KIẾN TRÚC





Vui lòng xem chi tiết tại website

Ba màu sắc nhẹ nhàng
Cho không gian trang nhã



Thiết kế hiện đại. Tối đa trải nghiệm

Các chi tiết cong được thiết kế để giữ nguyên vẻ bóng bẩy, cao cấp ngay cả khi bị mài mòn sau nhiều năm sử dụng.



Phím bấm thân thiện với người dùng

Mặt phím lớn cho phép thao tác hiệu quả từ mọi hướng, góc công tắc nhỏ giúp kết nối nhảy dù lực bấm nhẹ nhàng.



Vật liệu chống cháy cao cấp

Làm từ vật liệu cao cấp kháng nhiệt cao, bền bỉ và khó phai màu.



Sản phẩm bền vững cùng môi trường

Toàn bộ sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn RoHS của EU và thân thiện với môi trường.



Tiêu chuẩn an toàn của Panasonic

Tiếp điểm làm từ hợp kim bạc – nickel, có khả năng dẫn điện tuyệt vời và ngăn chặn sự nóng chảy. An toàn hơn và sử dụng lâu hơn



Hải Đăng

Liên hệ tư vấn
0798.966.958 | 0869.800.299
<https://thietbipanasonic.vn>



★

Chuẩn Bắt Vít

Sử dụng dây cứng lõi đơn

1. Các công tắc 10AX: 1.0mm2 - 2x2.5mm2
2. WMF535()-VN: 1.5mm2 - 4.0mm2
3. WMF132()-VN: 2.5mm2 - 4.0mm2
4. WMF984()-VN/WMF936()-VN: 0.5m2 -2.5m2

Sử dụng dây mềm

5. WMFV503307(): 2.5mm2 - 6.0mm2

* Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn kèm theo sản phẩm

Màu trắng

Màu xám ánh kim

Màu vàng ánh kim

CÔNG TẮC VÀ THIẾT BỊ KHÁC

WMF501-VN
WMF501MYH-VN
WMF501MYZ-VN

Công tắc B, 1 chiều, 1 thiết bị, bắt vít
Switch "B", Single Pole, 1-Gang 1-Device,
Pillar Terminal 10AX, 250V~

★

WMF503-VN
WMF503MYH-VN
WMF503MYZ-VN

Công tắc B, 1 chiều, 2 thiết bị, bắt vít
Switch "B", Single Pole, 1-Gang 2-Devices,
Pillar Terminal10AX, 250V~

★

WMF505-VN
WMF505MYH-VN
WMF505MYZ-VN

Công tắc B, 1 chiều, 3 thiết bị, bắt vít
Switch "B", Single Pole, 1-Gang 3-Devices,
Pillar Terminal 10AX, 250V~

★

WMF512-1VN
WMF512MYH-1VN
WMF512MYZ- 1VN

Công tắc C, 2 chiều, 1 thiết bị, bắt vít, có chỉ báo dạ quang
Phosphorescent indicator Switch "C", 3-way, 1-Gang 1-Device,
Pillar Terminal

★

WMF514-1VN
WMF514MYH-1VN
WMF514MYZ- 1VN

Công tắc C, 2 chiều, 2 thiết bị, bắt vít, có chỉ báo dạ quang
Phosphorescent indicator Switch "C", 3-way, 1-Gang 2-Devices,
Pillar Terminal

★

WMF516-1VN
WMF516MYH- 1VN
WMF516MYZ-1VN

Công tắc C, 2 chiều, 3 thiết bị, bắt vít, có chỉ báo dạ quang
Phosphorescent indicator Switch "C", 3-way,
1-Gang 3-Devices, Pillar Terminal

★

WMF507-VN
WMF507MYH-VN
WMF507MYZ-VN

Công tắc B, 1 chiều, 4 thiết bị, bắt vít
Switch "B", Single Pole, 1-Gang 4-Devices,
Pillar Terminal 10AX, 250V~

★

WMF502-VN
WMF502MYH-VN
WMF502MYZ-VN

Công tắc C, 2 chiều, 1 thiết bị, bắt vít
Switch "C", 3-way, 1-Gang 1-Device,
Pillar Terminal10AX, 250V~

★

WMF504-VN
WMF504MYH-VN
WMF504MYZ-VN

Công tắc C, 2 chiều, 2 thiết bị, bắt vít
Switch "C", 3-way, 1-Gang 2-Devices,
Pillar Terminal10AX, 250V~

★

WMF518-1VN
WMF518MYH-1VN
WMF518MYZ-1VN

Công tắc C, 2 chiều, 4 thiết bị, bắt vít, có chỉ báo dạ quang
Phosphorescent indicator Switch "C", 3-way, 1-Gang 4-Devices,
Pillar Terminal

★

WMFV503307
WMFV503307MYH
WMFV503307MYZ

Công tắc D có đèn báo, 2 tiếp điểm, 1 thiết bị, bắt vít
Glow Switch "D", Double Pole, 1-Gang 1-device, Pillar Terminal

★

WMF594-VN
WMF594MYH-VN
WMF594MYZ-VN

Công tắc E, đảo chiều, 1 thiết bị, bắt vít
Switch "E", 4-way, 1-Gang 1-Device,
Pillar Terminal 10AX 250V~

★

WMF506-VN
WMF506MYH-VN
WMF506MYZ-VN

Công tắc C, 2 chiều, 3 thiết bị, bắt vít
Switch "C", 3-way, 1-Gang 3-Devices,
Pillar Terminal 10AX, 250V~

★

WMF508-VN
WMF508MYH-VN
WMF508MYZ-VN

Công tắc C, 2 chiều, 4 thiết bị, bắt vít
Switch "C", 3-way, 1-Gang 4-Devices,
Pillar Terminal10AX, 250V~

★

WMF511-1VN
WMF511MYH- 1VN
WMF511MYZ-1VN

Công tắc B, 1 chiều, 1 thiết bị, bắt vít, có chỉ báo dạ quang
Switch "B", Single Pole, 1-Gang 1-Device, Phosphorescent
indicator, Pillar Terminal

★

WMF596-VN
WMF596MYH-VN
WMF596MYZ-VN

Công tắc E, đảo chiều, 2 thiết bị, bắt vít
Switch "E", 4-way, 1-Gang 2-Devices,
Pillar Terminal 10AX 250V~

★

WMF223-VN
WMF223MYH-VN
WMF223MYZ-VN

Nút chuông nhấn náy
Bell push button switch, 1-Gang 1-Device,
Pillar Terminal 10AX 250V~

★

WMF224-VN
WMF224MYH-VN
WMF224MYZ-VN

Nút mở cửa dạng nhấn náy
Unlock push button switch, 1-Gang 1-Device
Pillar Terminal 10AX 250V~

★

WMF513-1VN
WMF513MYH-1VN
WMF513MYZ- 1VN

Công tắc B, 1 chiều, 2 thiết bị, bắt vít, có chỉ báo dạ quang
Phosphorescent indicator Switch "B", Single Pole,
1-Gang 2-Devices, Pillar Terminal

★

WMF515-1VN
WMF515MYH-1VN
WMF515MYZ- 1VN

Công tắc B, 1 chiều, 3 thiết bị, bắt vít, có chỉ báo dạ quang
Phosphorescent indicator Switch "B", Single Pole,
1-Gang 3-Devices, Pillar Terminal

★

WMF517-1VN
WMF517MYH-1VN
WMF517MYZ- 1VN

Công tắc B, 1 chiều, 4 thiết bị, bắt vít, có chỉ báo dạ quang
Phosphorescent indicator Switch "B", Single Pole,
1-Gang 4-Devices, Pillar Terminal

★

WMF533-VN
WMF533MYH-VN
WMF533MYZ-VN

Nút nhấn rèm cửa
Curtain Switch, 1-Gang 2-Devices,
Pillar Terminal 10AX 250V~

★

WMF535-VN
WMF535MYH-VN
WMF535MYZ-VN

Bộ công tắc thẻ
Electronic Key Card Switch,
Pillar Terminal 16A 220V~

★

Hải Đăng

Liên hệ tư vấn
0798.966.958 | 0869.800.299
<https://thietbipanasonic.vn>

07

08

MODERVA

MINERVA


HALUMIE

GEN X

REFINA

WIDE

FULL COLOR



Chuẩn Bắt Vít



Sử dụng dây cứng lõi đơn

- 1. Các công tắc 10AX: 1.0mm2 - 2x2.5mm2
- 2. WMF535[]-VN: 1.5mm2 - 4.0mm2
- 3. WMF132[]-VN: 2.5mm2 - 4.0mm2
- 4. WMF984[]-VN/WMF936[]-VN: 0.5m2 -2.5m2



Sử dụng dây mềm

- 5. WMFV503307[]: 2.5mm2 - 6.0mm2



* Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn kèm theo sản phẩm



Màu trắng



Màu xám ánh kim



Màu vàng ánh kim

CÔNG TẮC VÀ THIẾT BỊ KHÁC

WMF984-VN
WMF984MYH-VN
WMF984MYZ-VN

Công tắc "Không làm phiền", "Dọn phòng", "Vui lòng đợi"
Hotel Use Switch for Indication for Don't Disturb,
Make Up Room, Please Wait 10AX 250V~



WMF936-VN
WMF936MYH-VN
WMF936MYZ-VN

Nút nhấn chuông có đèn báo "Không làm phiền", "Dọn phòng",
"Vui lòng đợi"
Hotel Use Bell Switch with Indication for Don't Disturb,
Make Up Room, Please Wait 3A 250V~



WMF132-VN
WMF132MYH-VN
WMF132MYZ-VN

Ổ cắm máy cạo râu
Dòng điện vào: 220~230V
Dòng điện ra: 230V/115V 20VA
Shaver Receptacle
Input: 220~230V
Output: 230V/115V 20VA



WMF301-VN
WMF301MYH-VN
WMF301MYZ-VN

Ổ cắm TV
DIN Type Television Terminal



WMF311-VN
WMF311MYH-VN
WMF311MYZ-VN

Ổ cắm CATV
High-Shield Television Terminal (CATV)



WMF403-VN
WMF403MYH-VN
WMF403MYZ-VN

Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone Modular Jack (6P4C)



WMF421-VN
WMF421MYH-VN
WMF421MYZ-VN

Ổ cắm data CAT5E
CAT5E Data Modular Jack



WMF422-VN
WMF422MYH-VN
WMF422MYZ-VN

Bộ 2 ổ cắm data CAT5E
1-Gang 2-Devices CAT5E Data Modular Jack



MẶT * TƯƠNG THÍCH VỚI CÁC THIẾT BỊ CỦA DÒNG FULL-COLOR WIDE SERIES

WMFV7811
WMFV7811MYH
WMFV7811MYZ

Mặt dùng cho 1 thiết bị
1-TOUCH PLATE, 1-GANG, 1-Device



WMFV7812
WMFV7812MYH
WMFV7812MYZ

Mặt dùng cho 2 thiết bị
1-TOUCH PLATE, 1-Gang Center 2-Devices



WMFV7813
WMFV7813MYH
WMFV7813MYZ

Mặt dùng cho 3 thiết bị
1-TOUCH PLATE, 1-GANG, 3-Device



Hải Đăng

Liên hệ tư vấn

0798.966.958 | 0869.800.299

<https://thietbipanasonic.vn>


MINERVA



CHẠM NÉT **TINH TẾ**
KIẾN TẠO **CHUẨN MỰC**




Vui lòng xem bảng giá
tại website



TỔNG QUAN THIẾT KẾ

Tạo sự đổ bóng hài hòa đẹp mắt
với không gian của ngôi nhà.



BỀ MẶT MƯỢT MÀ

Chất liệu cải tiến
bóng mịn mượt mà.



HÀI HÒA KHÔNG GIAN

Kiến tạo tổng thể hài hòa,
đậm chất sang trọng và tinh tế.



GÓC ĐÀO CHIỀU BẬT/TẮT NHỎ

Công tắc thanh mảnh thích nghi với
toàn bộ ngôi nhà.



MẶT TIẾP XÚC LỚN KHÔNG VIỀN

Tối đa hóa không gian vận hành
nhờ loại bỏ sự gò bó của khung viền.
Tạo cảm giác vận hành hoàn hảo.



Hải Đăng
Liên hệ tư vấn
0798.966.958 | 0869.800.299
<https://thietbipanasonic.vn>

MODERNA

MINERVA

HALUMIE

GEN X

REFINA

WIDE

FULL COLOR



MINERVA



WMT707K-VN
WMT707MYZK-VN
WMT707MYHK-VN


SẢN PHẨM ĐÈN
 GẮN TƯỜNG SOI LỖ ĐI
Panasonic

KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN

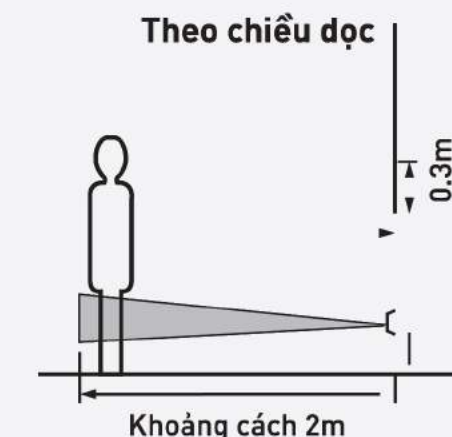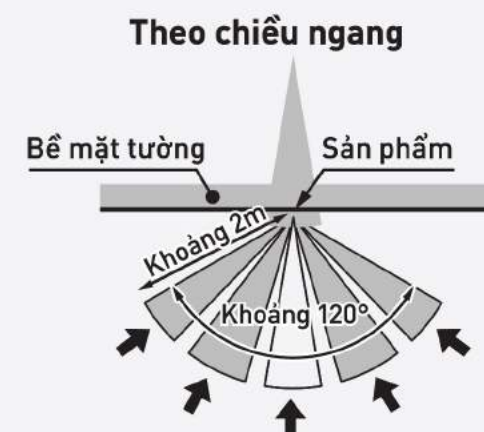


CHỨC NĂNG

Bật sáng khi phát hiện chuyển động trong vùng cảm biến

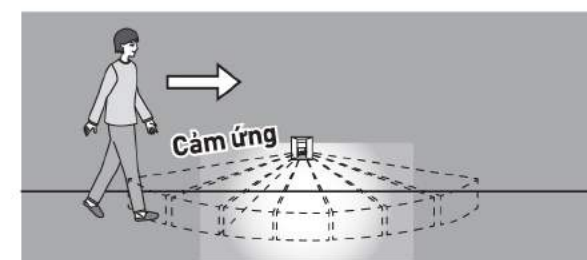

Tự động bật sáng khi phát hiện sự thay đổi nhiệt độ và ánh sáng trong môi trường xung quanh do chuyển động của con người.

Tự động tắt khi người rời khỏi vùng cảm biến

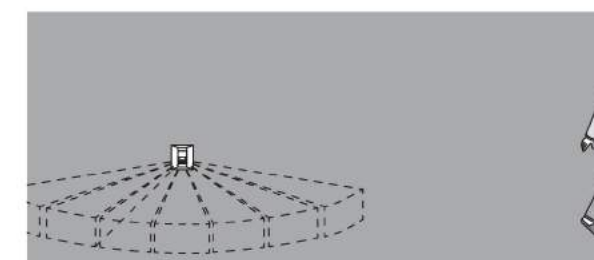

Tự động ngắt ánh sáng khi khu vực cảm biến trống sau 15 giây.

MẶT *TƯƠNG THÍCH VỚI THIẾT BỊ CỦA DÒNG FULL-COLOR WIDE SERIES

WMT6891-VN
WMT6891MYH-VN
WMT6891MYZ-VN

Mặt kín đơn
 1-TOUCH PLATE, 1-Gang Cover



WMT7811-VN
WMT7811MYH-VN
WMT7811MYZ-VN

Mặt dùng cho 1 thiết bị
 1-TOUCH PLATE, 1-Gang 1-Device



WMT7812-VN
WMT7812MYH-VN
WMT7812MYZ-VN

Mặt dùng cho 2 thiết bị
 1-TOUCH PLATE, 1-Gang Center 2-Devices



WMT7813-VN
WMT7813MYH-VN
WMT7813MYZ-VN

Mặt dùng cho 3 thiết bị
 1-TOUCH PLATE, 1-Gang 3-Devices



WBC8981SW-VN

Mặt có nắp che mưa chuẩn IP43 dành cho công tắc
 Weatherproof Cover for BS-TYPE Switch Plastic IP43



WBC8991W-VN

Mặt có nắp che mưa chuẩn IP43 dành cho ổ cắm
 Weatherproof Cover for BS-TYPE Receptacle Plastic IP43



Hải Đăng
 Liên hệ tư vấn
 0798.966.958 | 0869.800.299
<https://thietbipanasonic.vn>

CÔNG TẮC VÀ THIẾT BỊ KHÁC

WMT501-VN
WMT501MYH-VN
WMT501MYZ-VN

Công tắc B, 1 chiều, 1 thiết bị, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 1-Gang 1-Device, 16AX 250V~



WMT507-VN
WMF507MYH-VN
WMT507MYZ-VN

Công tắc B, 1 chiều, 4 thiết bị, 10AX 250V~
Switch B, Single Pole, 1-Gang 4-Devices, 10AX 250V~



WMT506-VN
WMT506MYH-VN
WMT506MYZ-VN

Công tắc C, 2 chiều, 3 thiết bị, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 1-Gang 3-Devices, 10AX 250V~



WMT594-VN
WMT594MYH-VN
WMT594MYZ-VN

Công tắc E, đảo chiều, 1 thiết bị, 10AX 250V~
Switch E, 4-Way, 1-Gang 1-Device, 10AX 250V~



WMT503-VN
WMT503MYH-VN
WMT503MYZ-VN

Công tắc B, 1 chiều, 2 thiết bị, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 1-Gang 2-Devices, 16AX 250V~



WMT502-VN
WMT502MYH-VN
WMT502MYZ-VN

Công tắc C, 2 chiều, 1 thiết bị, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 1-Gang 1-Device, 16AX 250V~



WMT508-VN
WMT508MYH-VN
WMT508MYZ-VN

Công tắc C, 2 chiều, 4 thiết bị, 10AX 250V~
Switch C, 3-Way, 1-Gang 4-Devices, 10AX 250V~



WMT596-VN
WMT596MYH-VN
WMT596MYZ-VN

Công tắc E, đảo chiều, 2 thiết bị, 10AX 250V~
Switch E, 4-Way, 1-Gang 2-Devices, 10AX 250V~



WMT505-VN
WMT505MYH-VN
WMT505MYZ-VN

Công tắc B, 1 chiều, 3 thiết bị, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 1-Gang 3-Devices 16AX 250V~



WMT504-VN
WMT504MYH-VN
WMT504MYZ-VN

Công tắc C, 2 chiều, 2 thiết bị, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 1-Gang 2-Devices, 16AX 250V~



WMTV503307
WMTV503307MYH
WMTV503307MYZ

Công tắc D, 2 cực, có đèn báo, 1 thiết bị, bắt vít
Glow Switch "D", Double Pole, 1-Gang 1-device, Pillar Terminal



WEC5781W-VN
WEC5781MYH-VN
WEC5781MYZ-VN

Bộ công tắc thẻ
Electronic Key Card Switch
*Dây cứng lõi đơn: 1.5mm² - 4.0mm²



Chuẩn Kết Nối Quốc Tế
Dây cứng lõi đơn: 1.5-4.0mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-4.0mm²

★ Chuẩn Bắt Vít
Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi: 1.0mm²- 2.5mm²

Sử dụng dây mềm
WMTV503307(I): 2.5mm² - 6.0mm²

* Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn kèm theo sản phẩm



WSBC7010-VN
WSBC7010MYH-VN
WSBC7010MYZ-VN

Thiết bị chuyển tiếp 20A
*Kích thước dây:
Đầu vào: 2.5~6.0mm² (Dây đồng cứng)
Đầu ra: 1.5~2.5mm² (Dây mềm)
Cable Outlet with 20A Terminal Block



WMT311-VN
WMT311MYH-VN
WMT311MYZ-VN

Ổ cắm CATV
High Shield TV terminal (CATV)



WMT421-VN
WMT421MYH-VN
WMT421MYZ-VN

Ổ cắm data CAT5E
CAT5E Data modular jack



WMT428-VN
WMT428MYH-VN
WMT428MYZ-VN

Bộ ổ cắm CATV và
Ổ cắm data CAT5E
DIN TV + CAT5E Data modular jack



WMT540108-VN
WMT540108MYH-VN
WMT540108MYZ-VN

Nút nhấn chuông
Bell Switch



WMT364-VN
WMT364MYH-VN
WMT364MYZ-VN

Bộ ổ cắm TV và Ổ cắm CATV
DIN TV + CATV socket set



WMT422-VN
WMT422MYH-VN
WMT422MYZ-VN

Bộ 2 ổ cắm data CAT5E
Set 2 CAT5E Data modular jack



WMT431-VN
WMT431MYH-VN
WMT431MYZ-VN

Ổ cắm data CAT6
CAT6 Data modular jack



WMT301-VN
WMT301MYH-VN
WMT301MYZ-VN

Ổ cắm TV
DIN Type TV terminal



WMT403-VN
WMT403MYH-VN
WMT403MYZ-VN

Ổ cắm điện thoại 4 cực
TEL Modular Jack (6P4C)



WMT427-VN
WMT427MYH-VN
WMT427MYZ-VN

Bộ ổ cắm TV và
Ổ cắm data CAT5E
DIN TV + CAT5E Data modular jack



WMT432-VN
WMT432MYH-VN
WMT432MYZ-VN

Bộ 2 ổ cắm data CAT6
Set 2 CAT6 Data modular jack



Hải Đăng

Liên hệ tư vấn

0798.966.958 | 0869.800.299

Https://thietbipanasonic.vn

Halumie ^{MỚI}



Halumie Acrylic

Là phiên bản nâng cấp của dòng Halumie, thể hiện sự giao thoa giữa sang trọng và hiện đại, với mặt nạ mỏng hơn kết hợp chất liệu acrylic, mang đến vẻ đẹp trong trẻo, hài hòa.

Thích hợp với đa dạng công trình, từ nhà riêng, chung cư, khách sạn đến nhà hàng văn phòng



Halumie



BỀ MẶT MƯỢT MÀ

Cơ chế chuyển đổi tiên tiến cho phép BẬT/TẮT mượt mà hơn. Được thiết kế để hoạt động dễ dàng nhất có thể.



THIẾT KẾ TĨNH GIẢN CHO KHÔNG GIAN SỐNG ĐỘNG

Thiết kế đơn giản và thanh lịch phù hợp với bất kỳ nội thất phòng.



LUÔN ĐÁNG TIN CẬY VÀ ĐẸP

Được làm bằng vật liệu chống phai màu ngay cả khi liên tục tắm trong ánh sáng phòng hoặc ánh sáng mặt trời.



Liên hệ tư vấn

0798.966.958 | 0869.800.299
<https://thietbipanasonic.vn>

Vui lòng xem bảng giá tại website



Halumie



Chuẩn Cắm Nhanh Loại 2
Dây cứng lõi đơn: 1.5-2.5mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-2.5mm²



Chuẩn Kết Nối Quốc Tế
Dây cứng lõi đơn: 1.5-4.0mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-4.0mm²



Chuẩn Cắm Nhanh
Dây cứng lõi đơn: 1.5-2.5mm²



Chuẩn Bắt Vít
Dây cứng lõi đơn, dây mềm
và nhiều lõi: 1.5-4.0mm²



Màu trắng



Màu xám ánh kim



Màu vàng ánh kim

Acrylic



Màu trắng



Màu xám ánh kim



Màu vàng ánh kim

CÔNG TẮC



★
WEVH5511K / WEVH5511-7K
WEVH5511MYHK / WEVH5511-7MYHK
WEVH5511MYZK / WEVH5511-7MYZK

[Cắm nhanh/ Bắt vít]
Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
250VAC - 16AX
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



★
WEVH5151-51 / WEVH5151-7
WEVH5151-51MYH / WEVH5151-7MYH
WEVH5151-51MYH / WEVH5151-7MYZ

[Cắm nhanh/ Bắt vít]
Công tắc B, 1 chiều,
có đèn báo khi OFF,
250VAC - 16AX
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



★
WEVH5532 / WEVH5532-7
WEVH5532MYH / WEVH5532-7MYH
WEVH5532MYZ / WEVH5532-7MYZ

[Cắm nhanh/ Bắt vít]
Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ
250VAC - 16AX
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



★
WEVH5033-7
WEVH5033-7MYH
WEVH5033-7MYZ

[Bắt vít]
Công tắc D, 2 tiếp điểm, có đèn báo
250VAC - 20A
Switch D, Double Poles, 20A 250V~
*Dây mềm 2.5mm²-6.0mm²



★
WEVH5521K / WEVH5521-7K
WEVH5521MYHK / WEVH5521-7MYHK
WEVH5521MYZK / WEVH5521-7MYZK

[Cắm nhanh/ Bắt vít]
Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại trung
250VAC - 16AX
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



★
WEVH5512 / WEVH5512-7
WEVH5512MYH / WEVH5512-7MYH
WEVH5512MYZ / WEVH5512-7MYZ

[Cắm nhanh/ Bắt vít]
Công tắc C, 2 chiều, loại lớn
250VAC - 16AX
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



★
WEVH5152-51 / WEVH5152-7
WEVH5152-51MYH / WEVH5152-7MYH
WEVH5152-51MYZ / WEVH5152-7MYZ

[Cắm nhanh/ Bắt vít]
Công tắc C, 2 chiều
Có đèn báo khi OFF
250VAC - 16AX
Switch C, 3-way, 16AX 250V~



★
WEVH5401-011
WEVH5401-011MYH
WEVH5401-011MYZ

[Cắm nhanh]
Nút nhấn chuông
250VAC - 10A
Entrance Bell, 10A 250VAC



★
WEVH5531K / WEVH5531-7K
WEVH5531MYHK / WEVH5531-7MYHK
WEVH5531MYZK / WEVH5531-7MYZK

[Cắm nhanh/ Bắt vít]
Có chỉ dấu On/Off
Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ
250VAC - 16AX
Switch B, Single poles, 16AX 250V~



★
WEVH5522 / WEVH5522-7
WEVH5522MYH / WEVH5522-7MYH
WEVH5522MYZ / WEVH5522-7MYZ

[Cắm nhanh/ Bắt vít]
Công tắc C, 2 chiều, loại trung
250VAC - 16AX
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



★
WEVH5542-7SW
WEVH5542-7MYH
WEVH5542-7MYZ

[Bắt vít]
Công tắc C, 2 chiều, loại đôi
Dùng với mặt WEVH68030
250VAC - 10AX
Switch C, 3-Way, 10AX 250V~
*Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi 1.0mm²-2.5mm²



★
WEVH5004
[Cắm nhanh]
Công tắc E, đảo chiều
16AX 250V~
Switch E, 4-Way, 16AX 250V~



Ổ CẮM VÀ THIẾT BỊ KHÁC

WEV2501
WEV2501MYH
WEV2501MYZ

Ổ cắm anten TV, 75 Ohm
DIN Type Television Terminal



WEV24886SW
WEV24886MYH
WEV24886MYZ

Ổ cắm data CAT6
CAT6 Data Modular Jack



WEF11821-VN
WEF11821MYH-VN
WEF11821MYZ-VN

Ổ cắm USB 2 cổng, 5V 3A
2-Port USB Fast Charger 5V 3A



★
WEV1181SW / WEV1181-7SW
WEV1181MYH / WEV1181-7MYH
WEV1181MYZ / WEV1181-7MYZ

[Cắm nhanh/ Bắt vít]
Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất
250VAC-16AX
Grounding Universal Receptacle with Safety Shutter
16A 250V~



WEV2364
WEV2364MYH
WEV2364MYZ

Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone Modular Jack (6P4C)



WEG2021SW
Ổ cắm HDMI
Connector for HDMI Connection



★
WEF108107-VN
WEF108107MYH-VN
WEF108107MYZ-VN

Ổ cắm USB 1 cổng 5V 2.4A
1-Port USB Charger 5V 2.4A
*Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi:
1.5-2.5mm²



★
WEV1582SW / WEV1582-7SW
WEV1582MYH / WEV1582-7MYH
WEV1582MYZ / WEV1582-7MYZ

[Cắm nhanh/ Bắt vít]
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất
250VAC-16AX
Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~



WEV2488SW
WEV2488MYH
WEV2488MYZ

Ổ cắm data CAT5E
CAT5E Data Modular Jack



WEF14821W-VN
WEF14821MYH-VN
WEF14821MYZ-VN

Ổ cắm sạc USB 2 cổng chuẩn A và chuẩn C, 5V 3A
2-Port USB Charger type A+C, 5V 3A



★
WEV1081SW / WEV1081-7SW
WEV1081MYH/ WEV1081-7MYH
WEV1081MYZ / WEV1081-7MYZ

[Cắm nhanh/ Bắt vít]
Ổ cắm đơn có màn che
250VC-16AX
Grounding Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V ~



WEI11715W-VN
WEV1171MYH
WEV1171MYZ

Ổ cắm đa năng có màn che
250VC - 16AX
Multiple Receptacle with Safety Shutter, 16A 250V ~



Halumie

MẶT

Acrylic



Chuẩn Cắm Nhanh Loại 2
Dây cứng lõi đơn: 1.5-2.5mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-2.5mm²



Chuẩn Kết Nối Quốc Tế
Dây cứng lõi đơn: 1.5-4.0mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-4.0mm²



Chuẩn Cắm Nhanh
Dây cứng lõi đơn: 1.5-2.5mm²



Chuẩn Bắt Vít
Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi
1.0mm² – 2.5mm²

Acrylic



Màu trắng



Màu xám ánh kim



Màu vàng ánh kim



Màu trắng



Màu xám ánh kim



Màu vàng ánh kim

WEGH6801CW-VN
WEGH6801CYH-VN
WEGH6801CZV-VN

Mặt dùng cho 1 thiết bị
1 Gang - 1 device plate



WEGH6802CW-VN
WEGH6802CYH-VN
WEGH6802CZV-VN

Mặt dùng cho 2 thiết bị
1 Gang - 2 device plate



WEGH6803CW-VN
WEGH6803CYH-VN
WEGH6803CZV-VN

Mặt dùng cho 3 thiết bị
1 Gang - 3 device plate



WEGH68029CW-VN
WEGH68029CYH-VN
WEGH68029CZV-VN

Mặt dùng ổ cắm đơn 3 châu và MCB-2P
1 Gang Center 2-Devices



WEG8973SW-VN

Hộp có nắp che mưa mềm, trong suốt, lắp nối IP55
Weatherproof plate with soft cover window



WEG8973LH-VN

Hộp có nắp che mưa mềm, trong suốt, lắp nối IP55
Weatherproof plate with soft cover window



BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN

WEG575151SW

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn, 500W 220V~
Loại có chức năng bật tắt
*Kích thước dây: 1.0~2.5mm² (Dây cứng lõi đơn)
Dimmer Switch (Incandescent Light Control)
500W 220V~, *Off Function Type



WEG57912SW

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 200W 220-240V~
*Kích thước dây: 1.0-2.5mm²
(Dây cứng lõi đơn, dây mềm và nhiều lõi)
Dimmer Switch (Incandescent and LED Light Control) 200W (LED 50W) 220-240V~
*Push On/Off Function Type



WEF5791301SW-VN

Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED 100W có thể điều chỉnh độ sáng nhỏ nhất 220V~
Dimmer Switch with Minimum Brightness Adjustment (Incandescent and LED Light Control) 100W (LED 100W) 220V~
*Push On/Off Function Type



WEVH680290
WEVH680290MYH
WEVH680290MYZ

Mặt dùng riêng cho WEV1181SW
1-Gang Plate for WEV1181SW



WEVH68040
WEVH68040MYH
WEVH68040MYZ

Mặt dùng cho 4 thiết bị
2-Gang 4-Devices plate



WEVH68060
WEVH68060MYH
WEVH68060MYZ

Mặt dùng cho 6 thiết bị
2-Gang-6-Devices plate



WEVH8061
WEVH8061MYH
WEVH8061MYZ

Mặt dùng cho HB
1-Gang plate for HB breaker



WEVH68910
WEVH68910MYH
WEVH68910MYZ

Mặt kín đơn
1 - Gang cover plate



WEF5791501SW-VN

Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED 200W có thể điều chỉnh độ sáng nhỏ nhất 220V~
Dimmer Switch with Minimum Brightness Adjustment (Incandescent and LED Light Control) 240W (LED 200W) 220V~
*Off Function Type



Hải Đăng

Tên phòng chất lượng

Liên hệ tư vấn
0798.966.958 | 0869.800.299
<https://thietbipanasonic.vn>



TUYỆT TÁC
THIẾT KẾ & CÔNG NGHỆ




BỀ MẶT NỔI BẬT VỚI THIẾT KẾ TÍNH GIẢN

Thiết kế bất đối xứng lý tưởng sử dụng tấm nhôm dày 2mm, chất lượng cao.




CHỐNG NÓNG, DỄ DÀNG SỬ DỤNG



THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI VỚI MẶT NHÔM CHẤT LƯỢNG CAO

Nút ấn dạng này mang đến vẻ đẹp và trải nghiệm đỉnh cao.

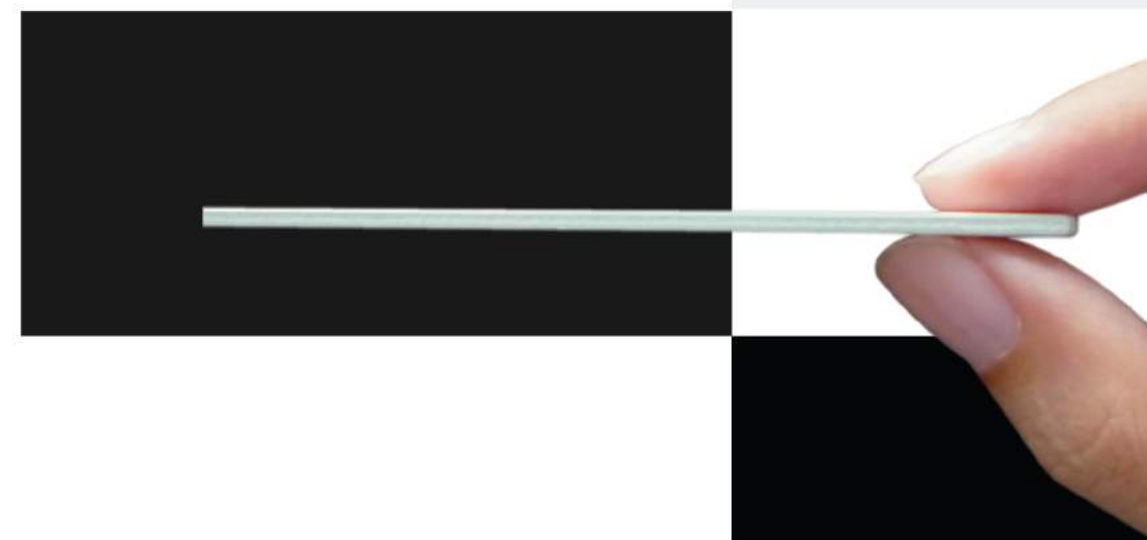

Vui lòng xem bảng giá
tại website

MODERNA

MINERVA

HALUMIE

GEN X

REFINA

WIDE

FULL COLOR



Chuẩn Kết Nối Quốc Tế
Dây cứng lõi đơn: 1.5-4mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-4mm²



Chuẩn Cắm Nhanh Loại 2
Dây cứng lõi đơn: 1.5-2.5mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-2.5mm²



Chuẩn Bắt Vít
Dây cứng lõi đơn, dây mềm
và nhiều lõi: 1.5-4mm²

MODERNA

CÔNG TẮC

WTEGP51552S-1-G

Bộ 1 công tắc có đèn báo, 16AX 250V~
Illuminated Switch C, 3-Way
1-Device with Plate (Neon Lamp: 220V~)



WTEGP52562S-1-G

Bộ 2 công tắc có đèn báo, 16AX 250V~
Illuminated Switch C, 3-Way
2-Devices with Plate (Neon Lamp: 220V~)



WTEGP53572S-1-G

Bộ 3 công tắc có đèn báo, 16AX 250V~
Illuminated Switch C, 3-Way
3-Devices with Plate (Neon Lamp: 220V~)



WTEGP54562S-1-G

Bộ 4 công tắc có đèn báo, 16AX 250V~
Illuminated Switch C, 3-Way
4-Devices with Plate (Neon Lamp: 220V~)



WTEGP55582S-1-G

Bộ 5 công tắc có đèn báo, 16AX 250V~
Illuminated Switch C, 3-Way
5-Devices with Plate (Neon Lamp: 220V~)



WTEGP56572S-1-G

Bộ 6 công tắc có đèn báo, 16AX 250V~
Illuminated Switch C, 3-Way
6-Devices with Plate (Neon Lamp: 220V~)



WTFBP51552S-1-G

Bộ 1 công tắc có đèn báo
BS-TYPE Illuminated Switch C, 3-Way
1-Device with Plate



WTFBP52562S-1-G

Bộ 2 công tắc có đèn báo
BS-TYPE Illuminated Switch C, 3-Way
2-Devices with Plate



WTFBP53572S-1-G

Bộ 3 công tắc có đèn báo
BS-TYPE Illuminated Switch C, 3-Way
3-Devices with Plate



Ổ CẮM VÀ THIẾT BỊ KHÁC

WEG15829B-G

Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Duplex Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V~



WEV2364B

Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone Modular Jack (6P4C)



WEV2488B

Ổ cắm data CAT5E
CAT5E Data Modular Jack



WEV2501B

Ổ cắm Tivi
DIN Type Television Terminal



WEG3020B-G

Nút trống
Blank chip



WEG1181BK-G

Ổ cắm có màn che và dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Universal Receptacle with Safety
Shutter, 16A 250V~



EGG331-P

Nút chuông kín nước, 1A 220V~
Weatherproof Push Button for
Door Chime, 1A 220V~



EGG335-P

Nút chuông kín nước, 1A 220V~
Weatherproof Push Button for
Door Chime, 1A 220V~ (Dark Brown)



EBG888-P

Chuông điện, 220V~
2 kiểu chuông 9.5W, 50Hz, 82dB
Door chime, 220V~
Two Tone 9.5W, 50Hz, 82dB Chime



BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN

WEG57912B-1

Bộ điều chỉnh độ sáng (Đèn sợi đốt và đèn LED)
200W (LED 50W) 220V-240V~, *Loại có nút nhấn On/Off
*Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi: 1.0mm² - 2.5mm²
Dimmer Switch (Incandescent and LED Light Control)
200W (LED 50W) 220V-240V~
*Push On/Off Function Type



WEG57813B-1-G

Bộ điều chỉnh sáng tối (Đèn sợi đốt và đèn Halogen
công suất thấp với biến áp 12V), 300W 220V~
*Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi: 1.0mm² - 2.5mm²
Dimmer Switch (Incandescent and Low Voltage Halogen
with Transformer 12V Light Control), 300W 220V~
*Off Function Type



WEG57816B-1-G

Bộ điều chỉnh sáng tối (Đèn sợi đốt và đèn Halogen
công suất thấp với biến áp 12V), 500W 220V~
*Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi: 1.0mm² - 2.5mm²
Dimmer Switch (Incandescent and Low Voltage
Halogen with Transformer 12V Light
Control), 500W 220V~
*Off Function Type



MẶT

WTEG6503S-1-G

Mặt đứng 3 thiết bị
1-Gang 3-Devices



WTFB6503S-1-G

Mặt đứng 3 thiết bị
1-Gang 3-Devices



WTEG6506S-1-G

Mặt đứng cho 6 thiết bị
2-Gang 6-Devices



WTEG6506S-G

Mặt dùng cho 6 thiết bị
2-Gang 6-Devices



Hải Đăng

Liên hệ tư vấn
0798.966.958 | 0869.800.299
Https://thietbipanasonic.vn

MINERVA

HALUMIE

GEN X

REFINA

WIDE

FULL COLOR

ĐA SẮC MÀU ĐA PHONG CÁCH



Vui lòng xem bảng giá
tại website



**Thoả sức thể hiện phong cách với 8 màu đa dạng,
phù hợp với mọi màu sắc và chất liệu tường**

Thiết kế sang trọng, đẳng cấp với nhiều tùy chọn màu sắc
góp phần tạo nên sức sống riêng cho từng thiết kế nội thất.

2-3 ký tự cuối trong mã sản phẩm thể hiện màu sắc của sản phẩm



S|W



M|W



M|H



M|B



M|W|Z




M|Y



M|F



M|A

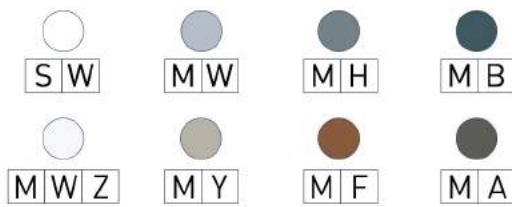

A - TYPE

CÔNG TẮC

WEG5511 **M** **H**

Công tắc B, 1 chiều
loại lớn, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



WEG5512 **M** **H**

Công tắc C, 2 chiều
loại lớn, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



WEG5551 **M** **H**

Công tắc B, 1 chiều, loại lớn
có đèn báo, 16AX 250V~
Illuminated Switch B, Single Pole
16AX 250V~ (Neon Lamp: 220V~)



WEG5552 **M** **H**

Công tắc C, 2 chiều, loại lớn
có đèn báo, 16AX 250V~
Illuminated Switch C, 3-Way
16AX 250V~ (Neon Lamp: 220V~)



WEV5511SW

(Cắm nhanh)
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



WEG5521 **M** **H**

Công tắc B, 1 chiều
loại trung, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



WEG5522 **M** **H**

Công tắc C, 2 chiều
loại trung, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



WEG5561 **M** **H**

Công tắc B, 1 chiều, loại trung
có đèn báo, 16AX 250V~
Illuminated Switch B, Single Pole
16AX 250V~ (Neon Lamp: 220V~)



WEG5562 **M** **H**

Công tắc C, 2 chiều, loại trung
có đèn báo, 16AX 250V~
Illuminated Switch C, 3-Way
16AX 250V~ (Neon Lamp: 220V~)



WEV5521SW

(Cắm nhanh)
Công tắc B, 1 chiều
loại trung, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



WEG5531 **M** **H**

Công tắc C, 2 chiều
loại nhỏ, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



WEG5532 **M** **H**

Công tắc C, 2 chiều
loại nhỏ, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



WEG5571 **M** **H**

Công tắc B, 1 chiều, loại nhỏ
có đèn báo, 16AX 250V~
Illuminated Switch B, Single Pole
16AX 250V~ (Neon Lamp: 220V~)



WEG5572 **M** **H**

Công tắc C, 2 chiều, loại nhỏ
có đèn báo, 16AX 250V~
Illuminated Switch C, 3-Way
16AX 250V~ (Neon Lamp: 220V~)



WEV5531SW

(Cắm nhanh)
Công tắc B, 1 chiều
loại nhỏ, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



WEV5512SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại lớn, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



WEV5511-7SW

(Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, loại lớn, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



WEV5512-7SW

(Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại lớn, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



WEV5533-7SW

(Bắt vít)
Công tắc D, 2 tiếp điểm
có đèn báo, 20AX 250V~
Glow Switch D, Double Poles, 20AX 250V~
*Dây mềm: 2.5mm²-6.0mm²



WEV5522SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều
loại trung, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



WEV5521-7SW

(Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều
loại trung, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



WEV5522-7SW

(Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều
loại trung, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



WEC5542-7SW

(Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, loại đôi, 10AX 250V~
Dùng với mặt **WEV68030SW**
Switch C, 3-Way, 10AX 250V~
Combine with Plate **WEV68030SW**
*Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi: 1.0mm²-2.5mm²



BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN

WEG575151SW

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn, 500W 220V~
Loại có chức năng bật tắt
*Kích thước dây: 1.0~2.5mm²
(Dây cứng lõi đơn)
Dimmer Switch (Incandescent Light Control) 500W 220V~, *Off Function Type



WEG57912W ★

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn, 200W 220-240V~
*Kích thước dây: 1.0mm²-2.5mm²
(Dây cứng lõi đơn, dây mềm và nhiều lõi)
Dimmer Switch (Incandescent and LED Light Control) 200W (LED 50W) 220-240V~
*Push On/Off Function Type



WEF5791301SW-VN

Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED 100W
có thể điều chỉnh độ sáng nhỏ nhất 220V~
Dimmer Switch with Minimum Brightness
Adjustment (Incandescent and LED Light Control) 100W (LED 100W) 220V~
*Push On/Off Function Type



WEF5791501SW-VN

Bộ điều chỉnh độ sáng cho đèn LED 200W
có thể điều chỉnh độ sáng nhỏ nhất 220V~
Dimmer Switch with Minimum Brightness
Adjustment (Incandescent and LED Light Control) 240W (LED 200W) 220V~
*Off Function Type



★ **Chuẩn Bắt Vít**
Dây cứng lõi đơn, dây mềm
và nhiều lõi: 1.5-4mm²

Ổ CẮM
WEV1081SW 
(Cắm nhanh)
Ổ cắm đơn có màn che, 16A 250V~
Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V~



WEV1181SW 
(Cắm nhanh)
Ổ cắm đơn có màn che
và dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~



 **Chuẩn Kết Nối Quốc Tế**
Dây cứng lõi đơn: 1.5-4mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-4mm²

WEV1081-7SW ★
(Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che
và dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~



WEV1582SW 
(Cắm nhanh)
Ổ cắm đôi có màn che
và dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~



 **Chuẩn Cắm Nhanh Loại 2**
Dây cứng lõi đơn: 1.5-2.5mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-2.5mm²

WEG1001SW 
(Cắm nhanh)
Ổ cắm đơn (dùng cho
phích cắm đẹp), 16A 250V~
Flat Pin Receptacle, 16A 250V~



WEG1090SW 
(Cắm nhanh)
Ổ cắm đơn (dùng cho
phích cắm tròn), 16A 250V~
Round Pin Receptacle, 16A 250V~



WEV1181-7SW ★
(Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che
và dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~



WEV1091SW 
(Cắm nhanh)
Ổ cắm đơn, 16A 250V~
Universal Receptacle
16A 250V~



WEV1582-7SW ★
(Bắt vít) Ổ cắm đôi có
màn che và dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~



WEF14821W-VN 
Ổ cắm sạc USB 2 cổng
chuẩn A và chuẩn C, 5V 3A
2 - Port USB Charger type A+C, 5V 3A



WEV2501SW
Ổ cắm anten Tivi, 75 Ohm
DIN Type Television Terminal



THIẾT BỊ KHÁC

WEG2021SW
Ổ cắm HDMI
Connector for HDMI Connection



WEF108107-VN ★
Ổ cắm USB 5V 2.4A
1-Port USB Charger 5V 2.4A
*Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi:
1.5-2.5mm²



WEV2488SW
Ổ cắm data CAT5E
CAT5E Data Modular Jack



WEG8973SW-VN
Hộp có nắp che mưa mềm, trong suốt, lắp nổi IP55
Weatherproof plate with soft cover window



WEF11821W 
Ổ cắm USB 5V 3A
2-Port USB Fast Charger 5V 3A












WEV2364SW
Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone Modular Jack (6P4C)



WEG8973LH-VN
Hộp có nắp che mưa mềm, trong suốt, lắp nổi IP55
Weatherproof plate with soft cover window



MẶT													
Đơn vị: mm				Mặt dùng cho 1 thiết bị 1-Gang 1-Device	Mặt dùng cho 2 thiết bị 1-Gang 2-Devices	Mặt dùng cho 3 thiết bị 1-Gang 3-Devices	Mặt dùng cho 2 thiết bị 1-Gang Center 2-Devices	Mặt kín đơn 1-Gang Cover	Mặt dùng cho 4 thiết bị 2-Gang 4-Devices	Mặt dùng cho 6 thiết bị 2-Gang 6-Devices	Mặt dùng cho HB 1-Gang for HB Breaker	Mặt dùng cho CB 1 tếp 1-Gang for 1P1E MCB	Mặt kín đôi Double Cover Plate
			Trắng Tuyết	WEV68010SW	WEV68020SW	WEV68030SW	WEV680290SW	WEV68910SW	WEV68040SW	WEV68060SW	WEV7061SW	WEV7001SW	WEV68920SW
			Trắng Ngọc	WEG68010MWZ	WEG68020MWZ	WEG68030MWZ	WEG680290MWZ						
			Trắng Ánh Kim	WEV68010MW	WEV68020MW	WEV68030MW	WEV680290MW	WEV68910MW	WEV68040MW	WEV68060MW	WEV7061MW	WEV7001MW	
			Xám Ánh Kim	WEV68010MH	WEV68020MH	WEG68030MH	WEV680290MH	WEV68910MH	WEV68040MH	WEV68060MH	WEV7061MH	WEV7001MH	
			Đen Ánh Kim	WEV68010MB	WEV68020MB	WEV68030MB	WEV680290MB	WEV68910MB	WEV68040MB	WEV68060MB	WEV7061MB	WEV7001MB	
			Vàng Ánh Kim	WEG68010MY	WEG68020MY	WEG68030MY	WEG680290MY						
			Nâu Ánh Kim	WEG68010MF	WEG68020MF	WEG68030MF	WEG680290MF						
			Nâu Đậm Ánh Kim	WEG68010MA	WEG68020MA	WEG68030MA	WEG680290MA						
Mặt có nắp che mưa			Kim Loại IPX3	WEG7801	WEG7802	WEG7803	WEG78029						
			Nhựa IP55	WEG7901K-VN	WEG7902K-VN	WEG7903K-VN	WEG79029K-VN						
Mặt có nắp che mưa dạng chữ nhật			Kim Loại IP55			WEG8881K-VN							
			Nhựa IP55			WEG8981K-VN							



Chuẩn Kết Nối Quốc Tế
Dây cứng lõi đơn: 1.5-4mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-4mm²



Chuẩn Bắt Vít
Dây cứng lõi đơn, dây mềm
và nhiều lõi: 1.5-4mm²

Ổ CẮM VÀ THIẾT BỊ KHÁC

WEV1081-7H

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che, 16A 250V~
Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V~

WEB7811M|W (Plate)

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
1-Gang 1-Device



WEV1081H

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che, 16A 250V~
Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V~

WEB7812M|W (Plate)

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị
1-Gang 2-Devices



WEV1181H

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che và
dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~

WEB7812M|W (Plate)

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị
1-Gang 2-Devices



WEV1081-7SW

Ổ cắm đơn có màn che, 16A 250V~
Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V~

WEV5531-7SW

Công tắc B, 1 chiều, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~

WEB7812SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị
1-Gang 2-Devices



WEV2501SW

Ổ cắm anten Tivi, 75 Ohm
DIN Type Television Terminal

WEB2364SW

Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone Modular Jack (6P4C)

WEB7812SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị
1-Gang 2-Devices



WEV2501SW

Ổ cắm anten Tivi, 75 Ohm
DIN Type Television Terminal

WEB7811SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
1-Gang 1-Device



WEV1582-7H

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đôi có màn che và
dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Duplex
Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V~

WEB7813M|W (Plate)

Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
1-Gang 3-Devices



WEV1191H

Ổ cắm đơn có dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Universal Receptacle, 16A 250V~

WEG5151-51HK

Công tắc B, 1 chiều, có đèn
báo khi OFF, 16A 250V~
Illuminated Switch B, Single Pole
16A 250V~ (Neon Lamp 220V~)

WEB7813M|W (Plate)

Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
1-Gang 3-Devices



WEV2501H

Ổ cắm anten Tivi, 75 Ohm
DIN Type Television Terminal

WEB2364H

Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone Modular Jack (6P4C)

WEB7812M|W (Plate)

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị
1-Gang 2-Devices



WEV2488SW

Ổ cắm data CAT5E
CAT5E Data Modular Jack

WEB7811SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
1-Gang 1-Device



WEV24886SW

Ổ cắm data CAT6
CAT6 Data Modular Jack

WEB7811SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
1-Gang 1-Device



WEV2364SW

Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone Modular Jack (6P4C)

WEB2488SW

Ổ cắm data CAT5E
CAT5E Data Modular Jack

WEB7812SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị
1-Gang 2-Devices



WEV2501H

Ổ cắm anten Tivi, 75 Ohm
DIN Type Television Terminal

WEB7811M|W (Plate)

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
1-Gang 1-Device



WEV2364H

Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone Modular Jack (6P4C)

WEB7811M|W (Plate)

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
1-Gang 1-Device



WEV2488H

Ổ cắm data CAT5E
CAT5E Data Modular Jack

WEB7811M|W (Plate)

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
1-Gang 1-Device



WEG575181

Bộ điều chỉnh sáng tối, 800W 220V~
Dimmer Switch (Incandescent
Light Control), 800W 220V~
*Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi:
1.0mm² - 2.5mm²

WEB7812SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị
1-Gang 2-Devices



WEG5151-51SWK

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, có đèn
báo khi OFF, 16AX 250V~
Illuminated Switch B
Single Pole, 16AX 250V~

WEB7811SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
1-Gang 1-Device



WEG5001-7SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~

WEB7813SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
1-Gang 3-Devices



WEV24886H

Ổ cắm data CAT6
CAT6 Data Modular Jack

WEB7811M|W (Plate)

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
1-Gang 1-Device



WEG575181H

Bộ điều chỉnh sáng tối, 800W 220V~
Dimmer Switch (Incandescent
Light Control), 800W 220V~

WEB7812M|W (Plate)

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị
1-Gang 2-Devices



WEV1081-7SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che, 16A 250V~
Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V~

WEB7811SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
1-Gang 1-Device



WEG5401-7SW

Nút nhấn loại đơn, 10A 250V~
Push Button B, Single Pole
10A 250V~

*Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi:
1.0mm² - 2.5mm²

WEB7811SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
1-Gang 1-Device



WEI1171SW-VN

Ổ cắm đa năng có màn che,
250VAC - 16A
Multiple Receptacle with
Safety Shutter 16A - 250VAC

WEB7812SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị
1-Gang 2-Device



WBC8991SW-VN

Mặt có nắp che mưa
chuẩn IP43 dành cho công tắc
Weatherproof Cover for BS-TYPE
Switch Plastic IP43 (White)



WEV1081SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che, 16A 250V~
Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V~

WEB7812SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị
1-Gang 2-Devices



WEV1081-7SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che, 16A 250V~
Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V~

WEV1181-7SW

(Cắm nhanh/Bắt vít) Ổ cắm đơn có
màn che và dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~

WEB7813SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
1-Gang 3-Devices



WEV1582-7SW

(Cắm nhanh/Bắt vít)
Ổ cắm đôi có màn che và
dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Duplex
Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V~

WEB7813SW (Plate)

Mặt vuông dành cho 3 thiết bị
1-Gang 3-Devices



WBC8991W-VN

Mặt có nắp che mưa
chuẩn IP43 dành cho ổ cắm
Weatherproof Cover for BS-TYPE
Receptacle Plastic IP43 (White)



WSBC7010SW-VN

Thiết bị chuyển tiếp 20A
*Kích thước dây:
Đầu vào: 2.5~6.0mm²
(Dây đồng cứng)
Đầu ra: 1.5~2.5mm² (Dây mềm)
Cable Outlet with
20A Terminal Block



SCAN ME

Hải Đăng

Liên hệ tư vấn
0798.966.958 | 0869.800.299
Https://thietbipanasonic.vn




2-3 ký tự cuối trong mã sản phẩm thể hiện màu sắc của sản phẩm

**BỘ SẢN PHẨM
CÔNG TẮC
CÓ KÈM MẶT**
(Chuẩn bắt vít)


		 Bộ 1 công tắc B 1-Device 1Way SP switch B 16AX 250V~	 Bộ 2 công tắc B 2-Devices 1Way SP switch B 16AX 250V~	 Bộ 3 công tắc B 3-Devices 1Way SP switch B 16AX 250V~	 Bộ 1 công tắc C 1-Device 3Way SP switch C 16AX 250V~	 Bộ 2 công tắc C 2-Devices 3Way SP switch C 16AX 250V~	 Bộ 3 công tắc C 3-Devices 3Way SP switch C 16AX 250V~
Trắng Tuyết 		WEBP515117SW	WEBP525217SW	WEBP535317SW	WEBP515127SW	WEBP525227SW	WEBP535327SW
Trắng Ngọc 		WEBP515117MWZ	WEBP525217MWZ	WEBP535317MWZ	WEBP515127MWZ	WEBP525227MWZ	WEBP535327MWZ
Trắng Ánh Kim 		WEBP515117MW	WEBP525217MW	WEBP535317MW	WEBP515127MW	WEBP525227MW	WEBP535327MW
Xám Ánh Kim 		WEBP515117MH	WEBP525217MH	WEBP535317MH	WEBP515127MH	WEBP525227MH	WEBP535327MH
Đen Ánh Kim 		WEBP515117MB	WEBP525217MB	WEBP535317MB	WEBP515127MB	WEBP525227MB	WEBP535327MB
Vàng Ánh Kim 		WEBP515117MY	WEBP525217MY	WEBP535317MY	WEBP515127MY	WEBP525227MY	WEBP535327MY
Nâu Ánh Kim 		WEBP515117MF	WEBP525217MF	WEBP535317MF	WEBP515127MF	WEBP525227MF	WEBP535327MF
Nâu Đậm Ánh Kim 		WEBP515117MA	WEBP525217MA	WEBP535317MA	WEBP515127MA	WEBP525227MA	WEBP535327MA

★ **Chuẩn Bắt Vít**
Dây cứng lõi đơn, dây mềm
và nhiều lõi: 1.5-4mm²


2-3 ký tự cuối trong mã sản phẩm thể hiện màu sắc của sản phẩm

	 MẶT Đơn vị: mm	 Mặt dùng cho 1 thiết bị 1-Gang 1-Device	 Mặt dùng cho 2 thiết bị 1-Gang 2-Devices	 Mặt dùng cho 3 thiết bị 1-Gang 3-Devices
  Trắng Tuyết		WEB7811SW	WEB7812SW	WEB7813SW
  Trắng Ngọc		WEB7811MWZ	WEB7812MWZ	WEB7813MWZ
  Trắng Ánh Kim		WEB7811MW	WEB7812MW	WEB7813MW
  Xám Ánh Kim		WEB7811MH	WEB7812MH	WEB7813MH
  Đen Ánh Kim		WEB7811MB	WEB7812MB	WEB7813MB
  Vàng Ánh Kim		WEB7811MY	WEB7812MY	WEB7813MY
  Nâu Ánh Kim		WEB7811MF	WEB7812MF	WEB7813MF
  Nâu Đậm Ánh Kim		WEB7811MA	WEB7812MA	WEB7813MA

**Mặt có nắp che mưa
dạng vuông**



Nhựa
IP55



Hải Đăng

Liên hệ tư vấn
0798.966.958 | 0869.800.299
<https://thietbipanasonic.vn>

WBG8981-P

TIÊU CHUẨN CỦA CHẤT LƯỢNG

Vui lòng xem bảng giá
tại website




THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN VÀ THANH LỊCH

Thiết kế phẳng, đường
nét vuông vức đáp ứng
nhu cầu sử dụng của
mọi công trình.



CƠ CHẾ CHUYỂN MẠCH TIỀN TIẾN

Mang đến sự tiện lợi tối
đa khi lắp đặt và sử dụng
với tiêu chuẩn về chất
lượng và an toàn của
châu Âu - RoHS, IEC.

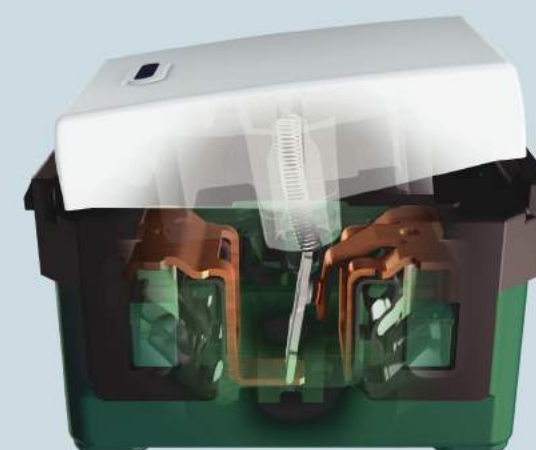

Hải Đăng

Liên hệ tư vấn

0798.966.958 | 0869.800.299

<https://thietbipanasonic.vn>

CÔNG TẮC

WEV5001SW 
(Cắm nhanh)
Công tắc B, 1 chiều, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



WEG51517SW ★
(Bắt vít) Công tắc B
1 chiều, có đèn báo khi OFF, 16AX 250V~
Illuminated Switch B, Single Pole
16AX 250V~ (Neon lamp: 220V~)



WEG51527SW ★
(Bắt vít) Công tắc C
2 chiều, có đèn báo khi OFF, 16AX 250V~
Illuminated Switch C, 3-Way
16AX 250V~ (Neon lamp: 220V~)



WEV5151-51SWK 
(Cắm nhanh) Công tắc B
1 chiều, có đèn báo khi OFF, 16AX 250V~
Illuminated Switch B, Single Pole
16AX 250V~ (Neon lamp: 220V~)



WEV5002SW 
(Cắm nhanh)
Công tắc C, 2 chiều, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



WEG5004KSW 
(Cắm nhanh)
Công tắc E, đảo chiều, 16AX 250V~
Switch E, 4-Way, 16AX 250V~



WEG5141SW 
(Cắm nhanh) Công tắc B, 1 chiều,
có đèn báo khi ON, 6AX 250V~
Glow Switch B, Single Pole
2 Wire, 6AX 250V~



WEG5152-51SWK 
(Cắm nhanh) Công tắc C
2 chiều, có đèn báo khi OFF, 16AX 250V~
Illuminated Switch C, 3-Way
16AX 250V~ (Neon lamp: 220V~)




WEG5341SW 
(Cắm nhanh) Công tắc B, 1 chiều
có đèn báo khi ON, 16A 250V~
Glow Switch B, Single Pole
3 Wire, 16A 250V~



WEV5001-7SW ★
(Bắt vít)
Công tắc B, 1 chiều, 16AX 250V~
Switch B, Single Pole, 16AX 250V~



WEV5002-7SW ★
(Bắt vít)
Công tắc C, 2 chiều, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



WEVH5033-7 ★
(Bắt vít)
Công tắc D, 2 tiếp điểm
có đèn báo, 20A 250V~
Switch D, Double Poles, 20A 250V~
Dây cứng lõi đơn, dây mềm và dây nhiều lõi



WEV1091SW 
(Cắm nhanh)
Ổ cắm đơn, 16A 250V~
Universal Receptacle
16A 250V~



WEV1181-7SW ★
(Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che
và dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~



WEV2488SW
Ổ cắm data CAT5E
CAT5E Data Modular Jack



 **Chuẩn Cắm Nhanh Loại 2**
Dây cứng lõi đơn: 1.5-2.5mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-2.5mm²

 **Chuẩn Kết Nối Quốc Tế**
Dây cứng lõi đơn: 1.5-4.0mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-4.0mm²

 **Chuẩn Cắm Nhanh**
Dây cứng lõi đơn: 1.5-2.5mm²

★ **Chuẩn Bắt Vít**
Dây cứng lõi đơn, dây mềm
và nhiều lõi: 1.5-4mm²

WEG1001SW 
(Cắm nhanh)
Ổ cắm đơn (dùng cho
phích cắm đẹp), 16A 250V~
Flat Pin Receptacle, 16A 250V~



WEV1582SW 
(Cắm nhanh)
Ổ cắm đôi có màn che
và dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~



WEV24886SW
Ổ cắm data CAT6
CAT6 Data Modular Jack



WEG1090SW 
(Cắm nhanh)
Ổ cắm đơn (dùng cho
phích cắm tròn), 16A 250V~
Round Pin Receptacle, 16A 250V~



WEV1582-7SW ★
(Bắt vít)
Ổ cắm đôi có màn che
và dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Duplex Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~



WEV2364SW
Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone Modular Jack (6P4C)



WEV1181SW 
(Cắm nhanh)
Ổ cắm đơn có màn che
và dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~



WEI11715W-VN
Ổ cắm đa năng có màn che,
250VAC - 16A
Multiple Receptacle with Safety Shutter
16A - 250VAC



WEV2501SW
Ổ cắm anten Tivi, 75 Ohm
DIN Type Television Terminal



Ổ CẮM VÀ THIẾT BỊ KHÁC

WEG3032GSW (Green) 
Đèn báo màu xanh lá, 220V~
Pilot Lamp Green, 220V~



WEG3032SW (White) 
Đèn báo màu trắng, 220V~
Pilot Lamp White, 220V~



WEG3032RSW (Red) 
Đèn báo màu đỏ, 220V~
Pilot Lamp Red, 220V~



WEG5400-7 ★
(Bắt vít)
Bộ cảm biến hồng ngoại
gắn tường, 10A 250V~
Push Button NC Contact Type 10A 250V~
*Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi: 1.0mm² - 2.5mm²



WEG5401-7SW
Nút nhấn loại đơn, 10A 250V~
Push Button B, Single Pole, 10A 250V~



WEG2021SW
Ổ cắm HDMI
Connector for HDMI Connection



WEF108107-VN ★
(Bắt vít)
Ổ cắm USB 2.4A
1-Port USB Charger 5V 2.4A
*Dây cứng lõi đơn và nhiều lõi:
1.5-2.5mm²



WEF14821W-VN
Ổ cắm sạc USB 2 cổng
chuẩn A và chuẩn C, 5V 3A
2 - Port USB Charger type A+C, 5V 3A



WEG3023SW
Lỗ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm
Telephone Wire Chip
for 9mm Diameter 16mm Diameter



WEG3020SW
Nút trống
Blank Chip



WEV1081SW 
(Cắm nhanh)
Ổ cắm đơn có màn che và
dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Universal Receptacle
with Safety Shutter, 16A 250V~



WEV1081-7SW ★
(Bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che,
16A 250V~
Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V~



WEF11821W 
Ổ cắm USB 5V 3A
2-Port USB Fast Charger 5V 3A



EGG331-P
Nút chuông kín nước, 1A 220V~
Weatherproof Push Button for
Door Chime, 1A 220V~



EGG335-P
Nút chuông kín nước, 1A 220V~
Weatherproof Push Button for
Door Chime, 1A 220V~ (Dark Brown)



EBG888-P
Chuông điện, 220V~
2 kiểu chuông 9.5W, 50Hz, 82dB
Door chime, 220V~
Two Tone 9.5W, 50Hz, 82dB Chime



FULL-COLOR
WIDE
SERIES



Chuẩn Cắm Nhanh Loại 2

Dây cứng lõi đơn: 1.5-2.5mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-2.5mm²



Chuẩn Kết Nối Quốc Tế

Dây cứng lõi đơn: 1.5-4.0mm²
Dây cứng nhiều lõi: 1.5-4.0mm²



Chuẩn Cắm Nhanh

Dây cứng lõi đơn: 1.5-2.5mm²



Chuẩn Bắt Vít

Dây cứng lõi đơn, dây mềm
và nhiều lõi: 1.5-4.0mm²

WEG5401-011SW

Nút nhấn chuông, 10A 250V~
Entrance Bell, 10A 250V~



WEG5002SWK-021

Công tắc C hiển thị "Đừng làm phiền"
dùng cho khách sạn, 16AX 250V~
Hotel Use Switch C for Indication
"Don't Disturb", 16AX 250V~



WEG3032G-031

Đèn báo "Xin dọn phòng"
Xanh Lá 220V~
Pilot Lamp for Indication
"Make up Room" Green 220V~



WEG3032R-021

Đèn báo "Đừng làm phiền"
Đỏ 220V~
Pilot Lamp for Indication
"Don't Disturb" Red 220V~



BỘ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG ĐÈN

WEF5791301SW-VN

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn LED 100W
có thể điều chỉnh độ sáng nhỏ nhất 220V~
Dimmer Switch with Minimum Brightness
Adjustment (Incandescent and LED Light
Control) 100W (LED 100W) 220V~
*Push On/Off Function Type



WEF5791301H-VN



WEF5791501SW-VN

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn LED 200W
có thể điều chỉnh độ sáng nhỏ nhất 220V~
Dimmer Switch with Minimum Brightness
Adjustment (Incandescent and LED Light
Control) 240W (LED 200W) 220V~
*Off Function Type



WEF5791501H-VN



WEG575151SW

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn, 500W 220V~
Loại có chức năng bật tắt
*Kích thước dây: 1.0~2.5mm²
(Dây cứng lõi đơn)
Dimmer Switch (Incandescent Light Control)
500W 220V~, *Off Function Type



WEG575151H



WEG575181

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn, 800W 220V~
*Kích thước dây: 1.0~2.5mm²
(Dây cứng lõi đơn)
Dimmer Switch (Incandescent
Light Control), 800W 220V~
*Off Function Type



WEG575181H



WEG57912W

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn, 200W 220-240V~
*Kích thước dây: 1.0mm² ~ 2.5mm²
(dây cứng lõi đơn và nhiều lõi)
Dimmer Switch (Incandescent and LED Light
Control) 200W (LED 50W) 220-240V~
*Push On/Off Function Type



WEG57912H



FOR HOTEL

WSBC9120SW-VN

Ổ cắm chuyên dùng cho máy cạo râu
Shaver Receptacle
In: 220V-240V~, Out: 230V/115V~



WEC5781W-VN

Bộ công tắc thẻ
Electronic Key Card Switch













WEG5001SWK-031

Công tắc B hiển thị "Xin dọn phòng"
dùng cho khách sạn, 16AX 250V~
Hotel Use Switch B for Indication
"Make up Room", 16AX 250V~



SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN DÀNH CHO ĐÈN BÁO "XIN DỌN PHÒNG" - "ĐỪNG LÀM PHIỀN"

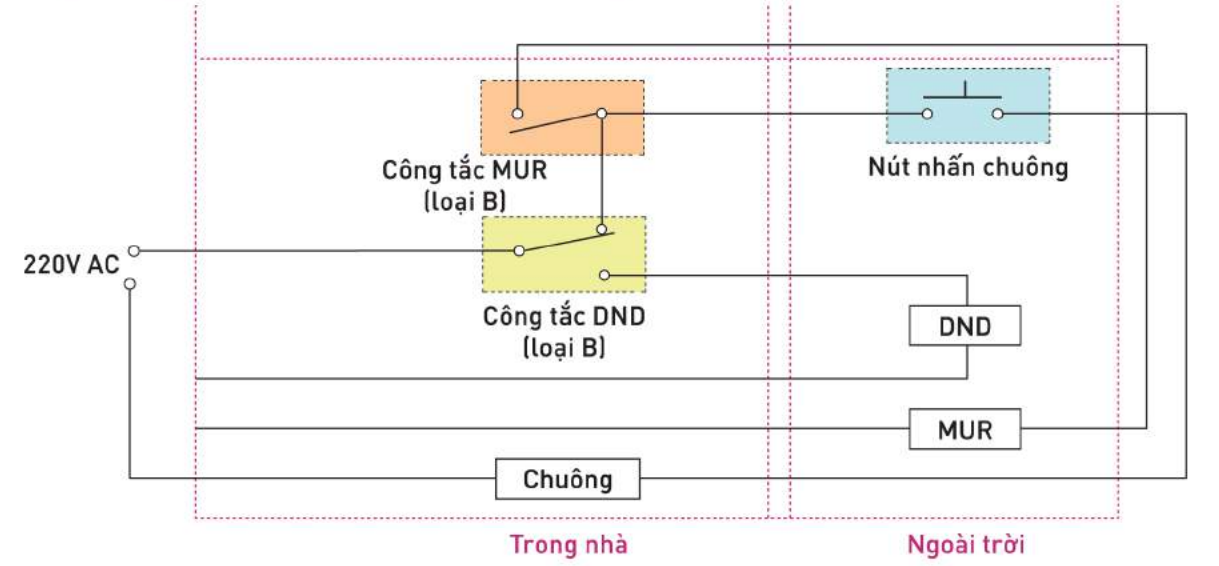

MẶT					Đơn vị: mm		Mặt dùng cho 1 thiết bị 1-Gang 1-Device		Mặt dùng cho 2 thiết bị 1-Gang 2-Devices		Mặt dùng cho 3 thiết bị 1-Gang 3-Devices		Mặt dùng cho 2 thiết bị 1-Gang Center 2-Devices		Mặt kín đơn 1-Gang Cover		Mặt dùng cho 4 thiết bị 2-Gang 4-Devices		Mặt dùng cho 6 thiết bị 2-Gang 6-Devices		Mặt dùng cho HB 1-Gang for HB Breaker		Mặt dùng cho CB 1 tập 1-Gang for 1P1E MCB		Mặt kín đôi Double Cover Plate
Mặt cơ bản			Trắng Tuyết				WEV68010SW		WEV68020SW		WEV68030SW		WEV680290SW		WEV68910SW		WEV68040SW		WEV68060SW		WEV7061SW		WEV7001SW		WEV68920SW
Mặt kim loại			Nhôm				WEG6501-1		WEG6502-1		WEG6503-1		WEG65029-1		WEG6591-1										
			Không Gỉ				WEG6601-1		WEG6602-1		WEG6603-1		WEG66029-1		WEG6691-1										
Mặt màu ánh kim			Trắng Ngọc				WEG68010MWZ		WEG68020MWZ		WEG68030MWZ		WEG680290MWZ												
			Trắng Ánh Kim				WEV68010MW		WEV68020MW		WEV68030MW		WEV680290MW		WEV68910MW		WEV68040MW		WEV68060MW		WEV7061MW		WEV7001MW		
			Xám Ánh Kim				WEV68010MH		WEV68020MH		WEG68030MH		WEV680290MH		WEV68910MH		WEV68040MH		WEV68060MH		WEV7061MH		WEV7001MH		
			Đen Ánh Kim				WEV68010MB		WEV68020MB		WEV68030MB		WEV680290MB		WEV68910MB		WEV68040MB		WEV68060MB		WEV7061MB		WEV7001MB		
			Vàng Ánh Kim				WEG68010MY		WEG68020MY		WEG68030MY		WEG680290MY												
			Nâu Ánh Kim				WEG68010MF		WEG68020MF		WEG68030MF		WEG680290MF												
			Nâu Đậm Ánh Kim				WEG68010MA		WEG68020MA		WEG68030MA		WEG680290MA												
Mặt có nắp che mưa			Kim Loại				WEG7801		WEG7802		WEG7803		WEG78029												
			Nhựa				WEG7901K-VN		WEG7902K-VN		WEG7903K-VN		WEG79029K-VN												
Mặt có nắp che mưa dạng chữ nhật			Kim Loại								WEG8881K-VN														
			Nhựa								WEG8981K-VN														



FULL-COLOR SERIES

Chuẩn mực cho
mọi không gian



**CƠ CHẾ CHỊU NHIỆT
MỚI NHẤT, DỄ SỬ DỤNG**
Một thiết kế cơ bản của
Panasonic với cơ chế bật tắt
đơn giản, không gặp sự cố.

Vui lòng xem bảng giá
tại website



Thiết kế tối giản phù hợp
với bất kỳ nội thất phòng



Hải Đăng
Liên hệ tư vấn
0798.966.958 | 0869.800.299
<https://thietbipanasonic.vn>



Chuẩn Cắm Nhanh
Dây cứng lõi đơn: 1.5-2.5mm²

CÔNG TẮC

WNV5001-7W

Công tắc B, 1 chiều
16AX 250V~
Switch B, Single Pole
16AX 250V~



WNG5061W-701

Công tắc B, 1 chiều
loại nối, 16AX 250V~
Appellation Switch B,
Single Pole, 16AX 250V~



WNG5021W-7

Công tắc B, 1 chiều
loại đôi, 10AX 250V~
Twin Switch B, Single Pole
10AX 250V~



WN5241W-801

Công tắc B, 1 chiều
có đèn báo khi ON, 4A 300V~
Appellation Glow Switch B
Single Pole, 4A 300V~



WNG5051W-751

Công tắc B, 1 chiều
có đèn báo khi OFF, 16AX 250V~
Illuminated Appellation Switch B
Single Pole, 16AX 250V~
(Neon lamp: 220V~)



WNG5401W-7K

Công tắc B, 1 chiều, 10A 300V~
Push Button B, Single Pole
10A 300V~



WSG3001

Công tắc B, 1 chiều, loại nối, 10A 300V~
Surface Mounting Switch B
Single Pole, 10A 300V~



WNV5002-7W

Công tắc C, 2 chiều, 16AX 250V~
Switch C, 3-Way, 16AX 250V~



WNG5052W-751

Công tắc C, 2 chiều
có đèn báo khi OFF, 16AX 250V~
Illuminated Appellation Switch C, 3-Way
16AX 250V~ (Neon lamp: 220V~)



WNG5003W-7

Công tắc D, 2 tiếp điểm, 10AX 250V~
Switch D, Double Poles, 10AX 250V~



WNG5343W-761

Công tắc D có đèn báo, 20AX 250V~
Dùng cho máy nước nóng (có chữ)
Glow Switch D, Double Poles,
20AX 250V~ for Water Heater



WBG5414699W-SP

Công tắc D có đèn báo, 20AX 250V~
Dùng cho máy lạnh, máy nước nóng
(không có chữ)
Glow Switch D, Double Poles,
20AX 250V~ for Water Heater



WBG5414699W

Công tắc D có đèn báo, 20AX 250V~
Dùng cho máy lạnh (có chữ)
Glow Switch D, Double Poles,
20AX 250V~ for A/C



WNG5004W-7

Công tắc E, đảo chiều, 10AX 250V~
Switch E, 4-Way, 10AX 250V~



WNH5611-VN

Công tắc dạng dài, 10A 250V~
Tablet Switch, 10A 250V~



Ổ CẮM VÀ THIẾT BỊ KHÁC

WNV1081-7W

Ổ cắm đơn có màn che, 16A 250V~
Universal Receptacle with
Safety Shutter, 16A 250V~



WNV1091-7W

Ổ cắm đơn, 10A 250V~
Universal Receptacle
10A 250V~



WN1090-7K-W

Ổ cắm đơn (dùng cho
phích cắm tròn), 10A 250V~
Round Pin Receptacle, 10A 250V~



WN1001-7K-W

Ổ cắm đơn (dùng cho
phích cắm dẹp), 10A 250V~
Flat Pin Receptacle, 10A 250V~



WN1101-7W

Ổ cắm đơn có dây nối đất
(phích cắm dẹp), 10A 250V~
Grounding Flat Pin Receptacle
10A 250V~



WNG15923-7W

Ổ cắm đôi có dây nối đất, 16A 250V~
Grounding Duplex Universal
Receptacle, 16A 250V~



NR3170W-8

Ổ cắm data CAT6
CAT6 Data Modular Jack



NRV3160W

Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45 - CAT5E
Data Modular Jack RJ45 - CAT5E



WNTG15649W

Ổ cắm điện thoại 4 cực
Telephone Modular Jack (6P4C)



WZV1201W

Ổ cắm TV, 75 Ohm
Television Terminal



WN3020W

Nút trống
Blank Chip



WN3023W

Lỗ ra dây điện thoại
Telephone Wire Chip





WKG1092-250

Ổ cắm đôi loại nối, 10A 250V~
Surface Mounting Universal
Duplex Receptacle, 10A 250V~






WKG1091-250

Ổ cắm đơn, 10A 250V~
Surface Mounting Universal
Receptacle, 10A 250V~




Hải Đăng
Liên hệ tư vấn
0798.966.958 | 0869.800.299
<https://thietbipanasonic.vn>

FULL-COLOR SERIES A-TYPE	Modern Plate	Aluminum Plate		Stainless Plate
	Without Mounting Strap	Screw Visible	Screw Invisible	Screw Visible
		With Mounting Strap	With Mounting Strap	With Mounting Strap
 1-Gang 1-Device				
 1-Gang 2-Device	WZV7842W	WN7502-VN	WN65029-VN	WN7602-VN
 1-Gang 3-Device	WZV7843W	WN7503-VN	WN65039-VN	WN7603-VN
 2-Gang 4-Device	WZV7844W	-	-	-
 2-Gang 6-Device	WZV7846W	-	WN6506K-VN	-
 1-Gang for HB	WZV7061W	-	-	-

ƯU ĐIỂM
Công Tắc, Ổ Cắm
Panasonic

Công tắc

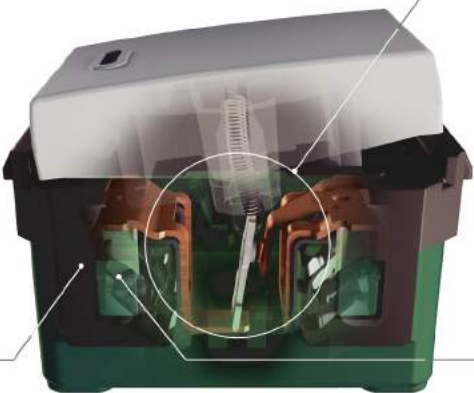

Phương Pháp
Đào Chiều Lõi Lò Xo
Tiết kiệm năng lượng tối ưu

Nhựa Urea Resin
Giảm thiểu hồ quang điện,
chống cháy lan từ sản phẩm

Chức Năng Cắm Nhanh
Cải thiện chất lượng
và thời gian thi công

Tập đoàn Panasonic coi trọng
thiết kế an toàn theo chất
lượng Nhật Bản

Tập đoàn Panasonic liên tục phát triển kỹ thuật tiên phong để có những sản phẩm an toàn và cho các thế hệ sau. Trong đó có sự phát triển công tắc và ổ cắm an toàn vượt trội, bảo vệ gia đình và

ngôi nhà của bạn khỏi những nguy hiểm từ việc sốc điện và hỏa hoạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển và đổi mới kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới.

Nhựa
Urea Resin

Phương Pháp
Đào Chiều
Lõi Lò Xo

- Giảm thiểu hồ quang điện sinh ra
- Giảm nóng chảy sản phẩm

Đây là phương pháp đào chiều lõi lò xo đề xuất bởi Panasonic, lực đặt lên bộ tiếp điểm ổn định để thiết bị không trở nên nóng. Bằng cách giữ lưỡi gà cố định, **dòng hồ quang được giảm thiểu.**


Khi bạn bật công tắc, chuyển động đóng xảy ra được gọi là sự nhảy tiếp xúc. Thiết bị điện sẽ tổn hại nếu hiện tượng nhảy tiếp xúc xảy ra nhiều lần.

Phương pháp đào chiều lõi lò xo giảm thiểu hiện tượng này.



Khác

Vì khoảng thời gian trong một lần chuyển mạch dài, dòng hồ quang được sinh ra đáng kể. Tiếp điểm dễ dàng chảy ra, năng lượng tiêu tán cao.



Panasonic

thời gian chuyển mạch ngắn khi công tắc bật sang trạng thái ON. Chỉ một phần năng lượng nhỏ được sinh ra trong trường hợp này. Tiếp điểm khó bị chảy vì thế **năng lượng tiêu tán ít.**



Hải Đăng
Liên hệ tư vấn
0798.966.958 | 0869.800.299
<https://thietbipanasonic.vn>

ƯU ĐIỂM


Công Tắc, Ổ Cắm
Panasonic

TIẾP ĐIỂM HỢP KIM BẠC 16A


Lõi lò xo hợp kim bạc

- Áp lực tiếp xúc cao
- Thời gian đáp ứng nhanh
- Giảm sinh hồ quang
- Tuổi thọ cao

Tiếp điểm mạ bạc



CÔNG TẮC
40.000 lần ~ 13 năm
(ON/OFF 8 lần/ngày)

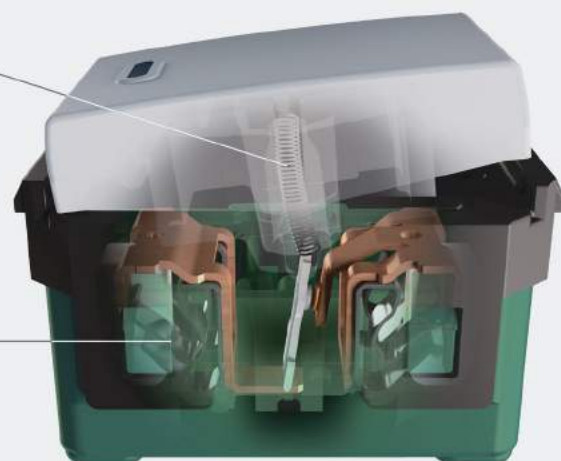

AN TOÀN

Đảm bảo an toàn
nhờ ổ cắm chất lượng
hàng đầu



Ổ CẮM
10.000 lần ~ 14 năm
(Cắm/rút 2 lần/ngày)

Màn che an toàn




ĐỒNG - Kim loại chất lượng cao

**Panasonic sử dụng vật liệu tối ưu
cho từng linh kiện**

- Sự ổn định nhiệt của đồng đỏ và đồng thau tại các điểm tiếp xúc - Tính dẫn điện cao
- Các điểm tiếp xúc của ổ cắm được làm bằng đồng thau - Suất dẫn điện tốt

**Khả năng gây cháy căn hộ
khi sử dụng các sản phẩm ổ cắm kém chất lượng**

Ngàm của ổ cắm bị lỏng
do cắm & rút nhiều lần



Liên kết giữa chân pin và
ngàm ổ cắm không còn được
siết chặt (lực liên kết kém).



Dòng hồ quang sinh ra, dẫn đến
gia nhiệt trên tiếp điểm và chất
liệu gần đó và sau đó gây ra cháy.



Hải Đăng

Liên hệ tư vấn
0798.966.958 | 0869.800.299
<https://thietbipanasonic.vn>

NOTES

Ghi chú

Ghi chú

MODERVA

MINERVA

HALUMIE

GEN X

REFINANCE

WIDE

FULL COLOR



	MODERVA
	MINERVA
	HALUMIE
	GEN X
	REFINA
	WIDE
53  Hải Đăng Thiết bị nội thất Liên hệ tư vấn 0798.966.958 0869.800.299 https://thietbipanasonic.vn  54	FULL COLOR



Panasonic®

Panasonic Electric Works Vietnam Co., Ltd



Quét QR code để cùng Youtube khám phá thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác của Panasonic

Sản xuất và cung cấp bởi

Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam

Số 01-03 VSIP II-A, Đường số 12, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A,
Phường Vĩnh Tân, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

LIÊN HỆ

Phòng trưng bày TP.HCM

Lầu 6, 675-677 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 19006711